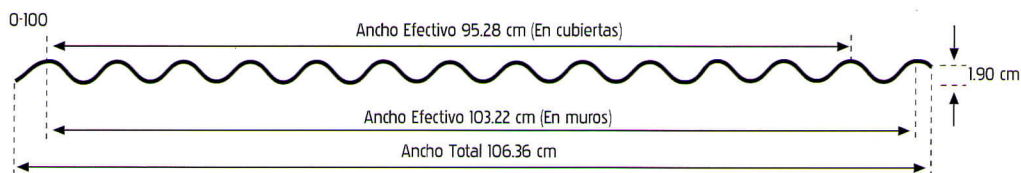




O-725 y O-100



Propiedades de la Sección

CALIBRE	PESO (Kg/ml)		PESO (Kg/m²)			INERCI (cm⁴/m)	MODULO DE SECCIÓN (cm³/m)	MOMENTO MÁXIMO (kg/m)
	O-725	O-100	O-725	O-100 MUROS	O-100 TECHOS			
30	2.44		3.41			184	1.90	29.64
28	2.97	3.96	4.15	3.83	4.15	2.28	2.35	36.66
26	3.52	4.69	4.92	4.54	4.92	2.74	2.82	44.00
24	4.06	5.42	5.68	5.25	5.68	3.20	3.30	51.50

Capacidad de Carga Admisible (kg/m²) (Uniformemente Distribuida)

CONDICIÓN DE APOYO	CALIBRE	* SEP. MÁX. m	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (m)													
			CARGA VIVA								SUCCIÓN DE VIENTO**					
			1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20
SIMPLE 	30	1.05	233	140	87					309	212	152				
	28		289	173	106	71				384	266	191	146			
	26			208	129	85					312	230	174			
	24		1.25		243	151	99	68			372	272	206	160	126	
DOBLE 	30	1.10	233	160	115					309	212	152				
	28		289	200	144	110				384	266	191	146			
	26		1.35		235	173	131				312	230	174			
	24		1.55		280	205	155	121	95		372	272	206	160	126	
TRIPLE 	30	1.10	291	200	145					387	266	193				
	28			250	182	138					332	242	183			
	26		1.35		300	218	165	112			399	290	219	149		
	24		1.55			255	192	132	95	69		399	255	175	92	90
CUATRO O MAS 	30	1.10	271	187	135					360	248	179				
	28			233	169	128					440	309	224	170		
	26		1.35		280	203	154	104			535	372	270	205	138	
	24		1.55			237	179	123	88	64	617	428	315	238	163	117

*Separación máxima entre apoyos considerando una carga concentrada de 100 kg al centro del dardo, hasta un dardo de dos metros. Claros de dos o más metros, se consideran dos cargas concentradas.

**Las cargas admisibles de succión de viento ya están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.

NOTA: Estos productos tienen aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta.