


R-72 y R-101

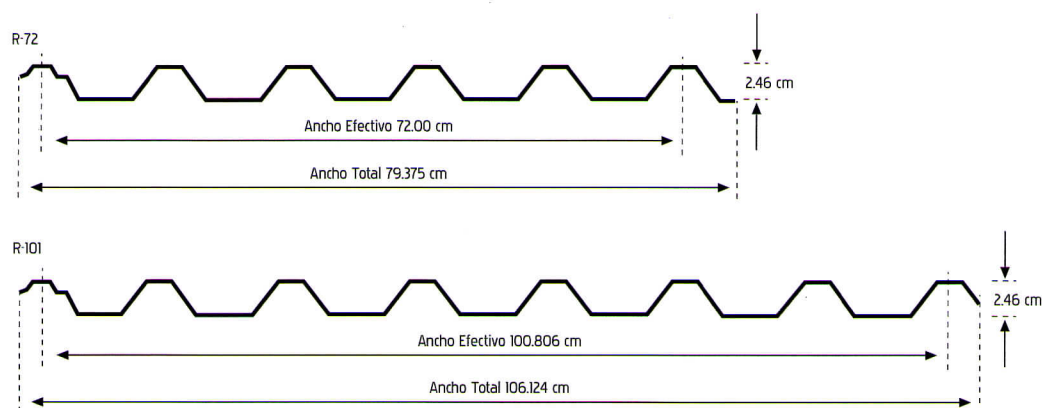

Propiedades de la Sección									ACCIONES PERMISIBLES		
CALIBRE	PESO (Kg/m²)		COMPRESIÓN SUPERIOR (MOMENTO POSITIVO)			COMPRESIÓN INFERIOR (MOMENTO NEGATIVO)			VA MAX kg/m	REACCIÓN MÁXIMA	
			I+ (cm⁴/m)	S+ (cm³/m)	MMAX+ (kg/m)	I- (cm⁴/m)	S- (cm³/m)	MMAX- (kg/m)		APOYO EXTERIOR kg/m	APOYO INTERIOR kg/m
	R-72	R-101									
30	3.39		2.90	1.73	26.98	2.02	1.56	24.34	742	147	181
28	4.12	3.92	3.93	2.41	37.60	2.66	2.11	32.92	1279	208	330
26	4.89	4.64	4.93	3.07	47.89	3.38	2.73	42.59	1846	279	515
24	5.64	5.36	5.81	3.65	56.94	4.14	3.25	50.10	2372	359	731
22	7.91	7.52	8.33	5.34	83.30	6.78	4.90	76.44	3393	680	1557

Capacidad de Carga Admisible (kg/m²) (Uniformemente Distribuida)																
CONDICIÓN DE APOYO	CALIBRE	SEP. MAX. MTS.	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (m)													
			CARGA VIVA							SUCCIÓN DE VIENTO**						
			100	120	140	160	180	200	220	100	120	140	160	180	200	220
	30		213	147	107					258	179	132	101	80		
	28		297	205	149	113				350	243	178	137	108		
	26	115	378	261	191	145	108			453	314	231	177	140	113	
	24	135		311	227	172	135	92		539	374	275	210	166	135	111
	22	190			326	248	184	132	97	621	564	414	317	251	203	138
	30		191	132	96					287	199	146	112			
	28	110	259	179	130	99				399	277	204	156	123	100	
	26	145	336	232	169	128	100			508	353	259	199	157	127	105
	24	170		276	201	153	120	96		603	419	308	236	187	151	125
	22	220			304	231	181	145	118		578	452	339	268	217	179
	30		240	166	121					358	249	183	140			
	28	110	325	224	164	124				500	347	255	195			
	26	145		291	212	161	127	101		636	442	324	248	196	159	131
	24	170		346	253	192	151	121	99		525	386	296	233	189	156
	22	220			382	291	228	183	150			565	424	335	271	224
	30		223	154	112					334	232	171	131			
	28	110	303	209	152	116				463	324	238	182	144		
	26	145	395	271	198	150	118	94		590	412	303	232	183	148	123
	24	170		322	235	179	140	112		707	487	360	276	218	176	146
	22	220			356	270	212	170	139			524	396	313	253	209

*Separación máxima entre apoyos considerando una carga concentrada de 100 kg al centro del dero, hasta un claro de dos metros. Claros de dos o más metros, se consideran dos cargas concentradas.

**Las cargas admisibles de succión de viento ya están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.

*Disponible en **Pintro CURJE** (página 28).